
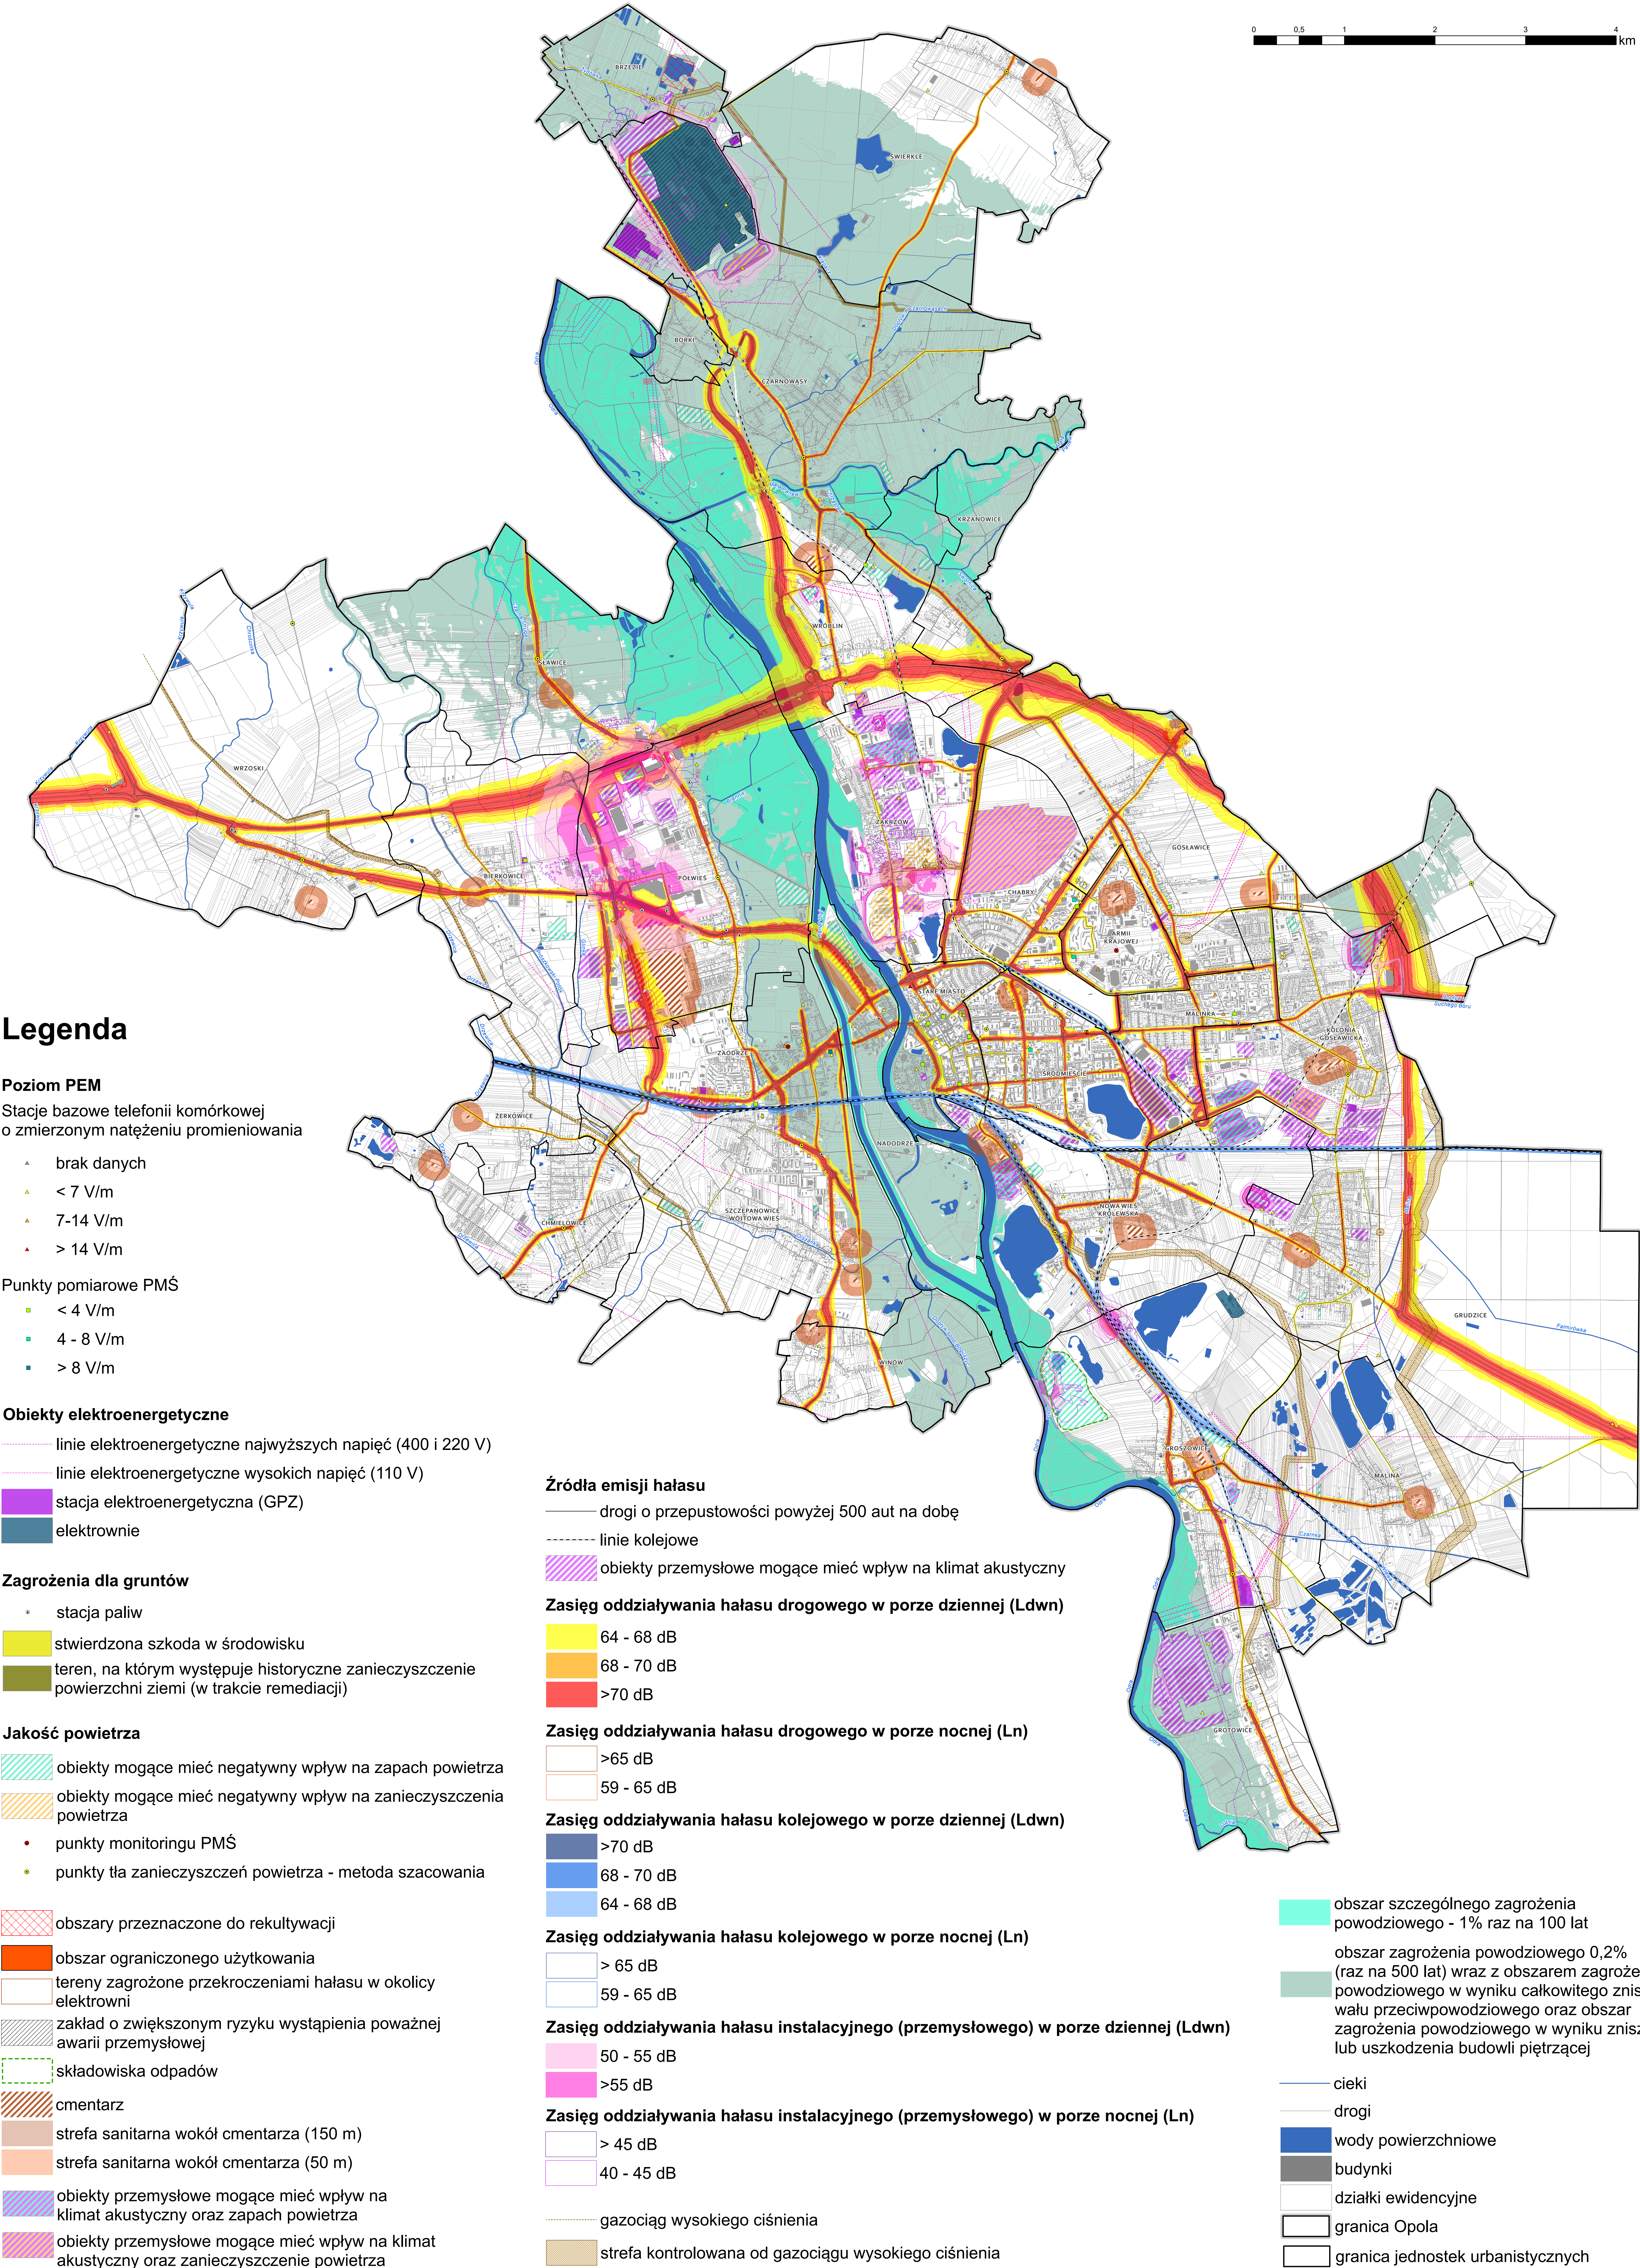



OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE MIASTA OPOLE

ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA

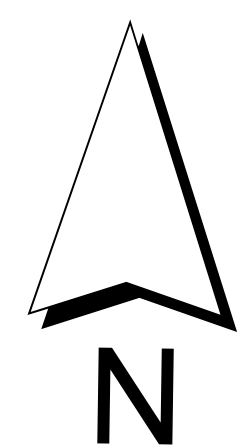

Legenda

Poziom PEM

Stacje bazowe telefonii komórkowej o zmierzonym natężeniu promieniowania

- ▲ brak danych
- ▲ < 7 V/m
- ▲ 7-14 V/m
- ▲ > 14 V/m

Punkty pomiarowe PMŚ

- < 4 V/m
- 4 - 8 V/m
- > 8 V/m

Obiekty elektroenergetyczne

- linie elektroenergetyczne najwyższych napięć (400 i 220 V)
- linie elektroenergetyczne wysokich napięć (110 V)
- stacja elektroenergetyczna (GPZ)
- elektrownie

Zagrożenia dla gruntów

- stacja paliw
- stwierdzona szkoda w środowisku
- teren, na którym występuje historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi (w trakcie remediacji)

Jakość powietrza

- obiekty mogące mieć negatywny wpływ na zapach powietrza
- obiekty mogące mieć negatywny wpływ na zanieczyszczenia powietrza
- punkty monitoringu PMŚ
- punkty tła zanieczyszczeń powietrza - metoda szacowania

- obszary przeznaczone do rekultywacji
- obszar ograniczonego użytkowania
- tereny zagrożone przekroczeniami hałasu w okolicy elektrowni
- zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
- składowiska odpadów
- cmentarz
- strefa sanitarna wokół cmentarza (150 m)
- strefa sanitarna wokół cmentarza (50 m)
- obiekty przemysłowe mogące mieć wpływ na klimat akustyczny oraz zapach powietrza
- obiekty przemysłowe mogące mieć wpływ na klimat akustyczny oraz zanieczyszczenie powietrza

Źródła emisji hałasu

- drogi o przepustowości powyżej 500 aut na dobę
- linie kolejowe
- obiekty przemysłowe mogące mieć wpływ na klimat akustyczny

Zasięg oddziaływania hałasu drogowego w porze dziennej (Ldwn)

- 64 - 68 dB
- 68 - 70 dB
- >70 dB

Zasięg oddziaływania hałasu drogowego w porze nocnej (Ln)

- >65 dB
- 59 - 65 dB

Zasięg oddziaływania hałasu kolejowego w porze dziennej (Ldwn)

- >70 dB
- 68 - 70 dB
- 64 - 68 dB

Zasięg oddziaływania hałasu kolejowego w porze nocnej (Ln)

- > 65 dB
- 59 - 65 dB

Zasięg oddziaływania hałasu instalacyjnego (przemysłowego) w porze dziennej (Ldwn)

- 50 - 55 dB
- >55 dB

Zasięg oddziaływania hałasu instalacyjnego (przemysłowego) w porze nocnej (Ln)

- > 45 dB
- 40 - 45 dB

- gazociąg wysokiego ciśnienia
- strefa kontrolowana od gazociągu wysokiego ciśnienia

- obszar szczególnego zagrożenia powodziowego - 1% raz na 100 lat
- obszar zagrożenia powodziowego 0,2% (raz na 500 lat) wraz z obszarem zagrożenia powodziowego w wyniku całkowitego zniszczenia wału przeciwpowodziowego oraz obszar zagrożenia powodziowego w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzącej
- ciek
- droga
- wody powierzchniowe
- budynki
- działki ewidencyjne
- granica Opola
- granica jednostek urbanistycznych